

## IPC-HFW5830EP-Z

### 8MP IR Bullet Network Kamera

#### Genel Özellikler



- 1/2.5" 8Megapiksel progresif tarama STARVIS™ CMOS
- H.265 ve H.264 dual-stream kodlama
- 15fps@4K(3840×2160),25/30fps@3Mp(2304×1296)
- Gündüz / Gece (ICR), 3DNR , AWB, AGC, BLC
- Çoklu network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS / PSS) & DMSS
- 2.7mm ~ 12mm motorize lens
- Maks. IR LED Uzunluk 50m
- IP67, IK10, PoE



#### Teknik Özellikler

Dahua IPC-HFW5830EP-Z Teknik Özellikleri	
<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	1/2.5" 8Megapiksel progresif tarama CMOS
Efektif Piksel	3840 (H) x2160 (V)
RAM / ROM	512MB / 32MB
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel, 1/3 ~ 1 / 100000s
Minimum Aydınlatma	0.05Lux / F1.4 (Renkli, 1 / 3s, 30IRE) 0.2Lux / F1.4 (Renkli, 1 / 30s, 30IRE) 0Lux / F1.4 (IR)
S / N Oranı	50dB'den fazla
IR Mesafesi	50m'ye (164ft) kadar mesafe
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	4
<b>Lens</b>	
Lens Tipi	Motorize / Otomatik İris (DC)
Montaj Tipi	Board-in
Odak Uzaklığı	2.7mm ~ 12mm

## IPC-HFW5830EP-Z

### 8MP IR Bullet Network Kamera

Maks. Açıklık	F1.6
Görüş Açısı	H: 102 ° ~ 39 °, V: 55 ° ~ 22 °
Optik Zoom	4x
Netlik Ayarı	Motorize
Yakın Odak Mesafesi	0,3 m
<b>Akıllı Fonksiyonlar</b>	
IVS (Opsiyonel)	Tripwire, Saldırı, Terk Nesneye / Eksik
Gelişmiş Akıllı Fonksiyonlar	Yüz tanıma
<b>Video</b>	
Sıkıştırma	H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264
Görüntü Akış Kapasitesi	3'lü akış kapasitesi
Çözünürlük	4K (3840 x 2160) / 6M (3072 x = 2048) / 5M (x 1920 2560) / 3M (2048x1536) / 3M (x 1296 2304) / 1080P (1920 x 1080) / 1.3M (1280x960) / 720P (1280 x 720) / D1 (704 x 576/704 x 480) / VGA (640 x 480) / CIF (352 x 288/352 x 240)
Frame Oranı	Ana Akış: 4K (1 ~ 15fps) / 3M (1 ~ 25 / 30fps)
	Alt Akış: D1 (1 ~ 25 / 30fps)
	Üçüncü Akış: 720P (1 ~ 25 / 30fps)
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR
Bit Hızı	H.264: 24K ~ 10240Kbps H.265: 14K ~ 9984Kbps
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
BLC Modu	BLC / HLC / DWDR
Beyaz Dengesi	Otomatik / Doğal / Sokak Lambası / Açık / Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	3D DNR
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen)
İlgili Alan	(4 Bölge) Açık / Kapalı
Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS)	-
Akıllı IR	Mevcut
Ultra Defog (Anti-Sis)	-

## IPC-HFW5830EP-Z


### 8MP IR Bullet Network Kamera

Dijital Zoom	16x
Flip	0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 °
Mirror	Kapalı / Açık
Özel Alan Maskeleymesi	Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen)
<b>Ses</b>	
Sıkıştırma	G.711a / G.711Mu / AAC / G.726
<b>Network</b>	
Ethernet	RJ-45 (10 / 100Base-T)
Protokol	HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1 x; Çoklu Yayın; ICMP; IGMP; SNMP
ONVIF	ONVIF, psiA, CGI
Akış Yöntemi	Tekli / Çoklu
Maks. Kullanıcı Erişimi	10 Kullanıcı / 20 Kullanıcı
Direkt Depolama	NAS Anında kayıt için Yerel PC Mirco SD kart 128GB
Web Görüntüleyici	IE, Chrome, Firefox, Safari
Yazılım Yönetimi	Akıllı PSS, DSS, Easy4ip
Akıllı Telefon	IOS, Android
<b>Sertifikalar</b>	
Sertifikalar	CE (: 2000 EN 60950) UL: UL60950-1 FCC: FCC Bölüm 15 Alt B
<b>Arayüz</b>	
Video Arayüzü	-
Ses Arayüzü	1/1 kanal Giriş / çıkış
RS485	-
Alarm	2 kanal Giriş: 5mA 5VDC 1 kanal Çıkış: 300mA 12VDC
<b>Güç</b>	
Güç Kaynağı	DC12V, PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	<11.5W

## IPC-HFW5830EP-Z

### 8MP IR Bullet Network Kamera

Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH
Dayanıklılık Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH
Koruma Sertifikası	IP67
Dayanıklılık Sertifikası	-
Kasa	
Kasa	Metal
Boyutlar	273.2mm x 95.0mm x 96.4mm
Net Ağırlık	1.07Kg

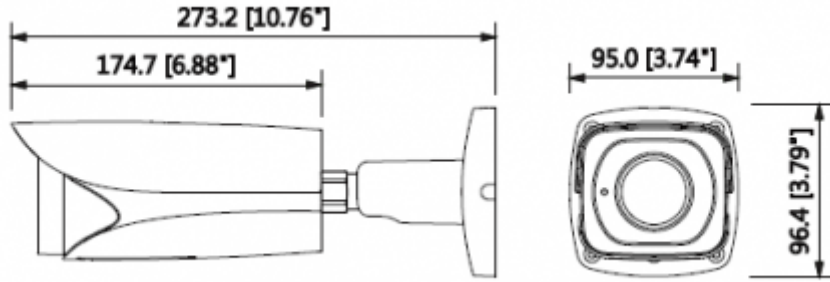

Junction Mount	Pole Mount
PFA121	PFB121 + PFA152
