


XVR1B04

4 Kanal Penta-brid 1080N / 720P Cooper 1U Dijital Video Kaydedici

Sertifikalar	FCC: Bölüm 15 Alt Bölüm B CE: CE-LVD: EN 60950-1 / IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 UL: UL 60950-1
--------------	---

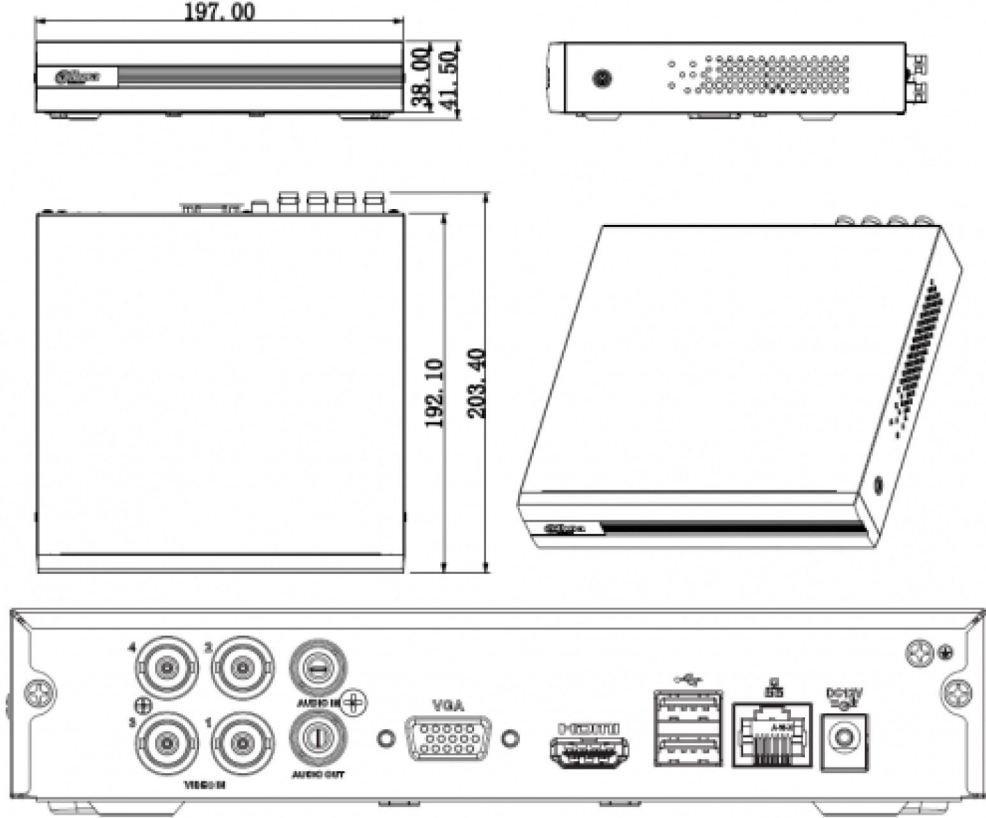

XVR1B04

4 Kanal Penta-brid 1080N / 720P Cooper 1U Dijital Video Kaydedici

Genel Özellikler



- H.265 + / H.265 dual-stream video sıkıştırma
- HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP video girişlerini destekler
- Maksimum 5/10 kanal IP kamera girişleri, her kanal 2MP / 6MP'ye kadar; Maksimum 20/40 Mbps Gelen Bant Genişliği
- Koaksiyel kablo üzerinden uzun iletim mesafesi
- 6 TB'a kadar 1 SATA HDD'yi destekler



Teknik Özellikler

Dahua XVR1B04 Teknik Özellikleri	
Sistem	
Ana İşlemci	Gömülü İşlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
Video ve Ses	
Analog Kamera Girişi	4 Kanal, BNC
HDCVI Kamera	1080P @ 25 / 30fps, 720P @ 50 / 60fps, 720P @ 25 / 30fps
AHD Kamera	1080P @ 25/30, 720P @ 25 / 30fps'de
TVI Kamera	1080P @ 25/30, 720P @ 25 / 30fps'de
CVBS Kamera	PAL / NTSC
IP Kamera Girişi	4 + 1, her kanal 2MP'ye kadar
Ses Girişi / Çıkışı	1/1, RCA
İki Yönlü Konuşma	Sesi yeniden giriş / çıkış, RCA
Kayıt	
Sıkıştırma	H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264
Çözünürlük	1080N, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF

XVR1B04

4 Kanal Penta-brid 1080N / 720P Cooper 1U Dijital Video Kaydedici

Playback	1/4
Arama Modu	Saat / Tarih, Alarm, MD ve Tam Arama (saniyeye doğru)
Playback Fonksiyonu	Oynat, Duraklat, Durdur, Geri, Hızlı oynat, Yavaş Oynat, Sonraki Dosya, Önceki Dosya, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrarla, Karıştır, Yedekleme Seçimi, Dijital Zoom
Yedekleme Modu	USB Aygıtı / Network
Depolama	
Dahili HDD	1 SATA Port, 6 TB kapasiteye kadar
eSATA	-
Yardımcı Arayüz	
USB	2 USB 2.0
RS232	-
RS485	-
Güç	
Güç Kaynağı	DC12V / 1.5A
Güç Tüketimi	<10W
Kasa	
Boyutlar	Cooper 1U, 197 mm x 192 mm x 41 mm
PFH101'li Cihaz Raf Montaj Tepsisi	483mmx281mmx56mm
Net Ağırlık (HDD olmadan)	0.54kg 0.56kg
Kurulum	Masaüstü kurulum
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-10 ° C ~ + 45 ° C (+ 14 ° F ~ + 113 ° F),% 10 ~ 90 RH
Dayanıklılık Koşulları	-20 ° C ~ +70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F),% 0 ~ 90 RH
Diğer Markalarla Uyumluluk	
Diğer Markalarla Uyumluluk	Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Artı, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotek, Vivotek ve daha fazlası
Sertifikalar	